

Vore PavePad produkter er alle fremstillet af PEHD, en råvare, der er specielt god i cirkulær økonomi, da den kan genanvendes et utal af gange. Endvidere er PEHD en totalt giftfri råvare under alle tænkelige former. PEHD bruges også til drikkevandsrør og slanger.

### Materiale

PEHD kan fremstilles af bl.a. majs, græs, eller som et biprodukt fra olie.

Materialet er bestandigt overfor almindeligt forekommende syrer og baser, og er desuden korrosionsfrit.

PEHD er modstandsdygtigt overfor påvirkninger som rystelser eller belastning fra køretøjer, og det bliver ikke skørt eller porøst ved brug som en række andre plastprodukter lavet af bl.a. PP og PS.

### Klima

PEHD er specielt velegnet til det skandinaviske klima. Når det er udlagt, tåler det fuld belastning ved såvel +100°C som -60°C grader uden nogen form for degenerering.


Vore produkter bruges ikke i direkte sollys, men da direkte sollys i perioder på mere end 30 år kan virke nedbrudende på plas-tråvaren, har vi foretaget yderligere beskyttelse mod UV, så man under normalt brug af vore produkter kan forvente en levetid på betydeligt mere end 75 år.

### Produktion

Vi producerer af kontrolleret genbrugsplast på topmoderne maskiner på vor virksomhed i DK 8544 Mørke. Vi modtager gerne udtjente PavePad produkter retur til genbrug af nye produkter.

Kalorierne fra kølingen af forme i produktionen genbruges til opvarmning af vore lokaler. Vort kølevand kører i vort eget recirkuleringssystem og belaster således ikke miljøet. Endvidere har vor virksomhed ikke spild fra produktionen, da alt bliver genbrugt hos os eller overleveres til genbrug i anden virksomhed. Vi er med i Miljøministeriets strategi: "Virksomheder uden spild".


Så kære kunde, kære arkitekt, kære bygherre – vær med til at sikre byggeprojekter med intelligente og bæredygtige danske løsninger!

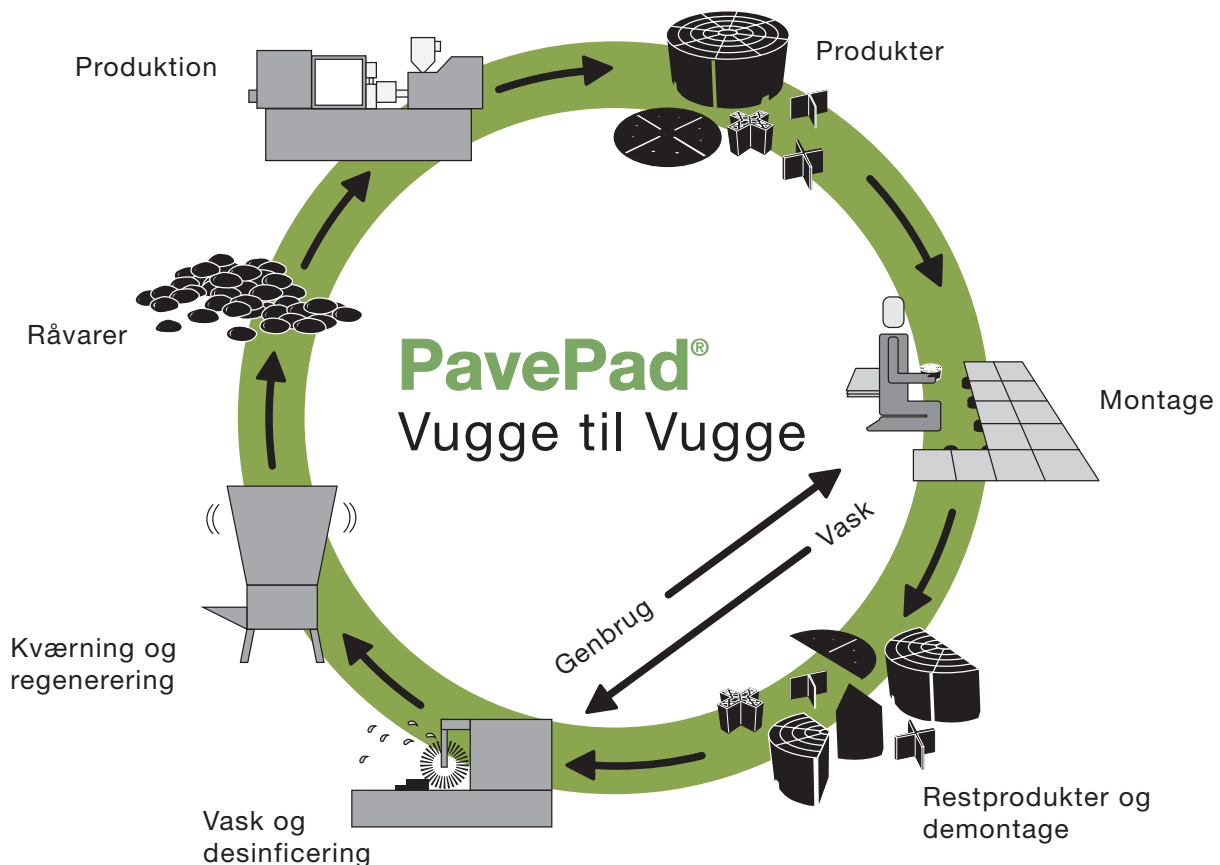


PEHD granulat




PavePad produkt




PavePad produkter er genanvendelige og frie for PVC, gift og lugt.




De kan klare en vægt på 1,2 ton.




Produkterne er, ved forbrænding, testet giftfrie og neutrale overfor miljøet.



Produkterne kan klare temperaturer ned til -60°C og op til 100°C.



Produkterne er bestandige over for almindeligt forekommende syre og basiske midler.



Tåler direkte iskruning af træskrue på op til Ø 6 mm uden forboring.


## Nem håndtering:

- Ingen papaffald
- PavePads leveres i rør med farvede stropper
- Genbrug af restprodukter og demontage



## Farver på strips:

PaveShim 1,5



PavePad 7,5



PavePad 15



PavePad 45



PavePad 90



PaveDamper

