



# **PaveSpacer** System

Prisliste afstandsstykker 2022



**Pave-T<sup>®</sup>**

**Pave-X<sup>®</sup>**

**Pave-TP<sup>®</sup>**

**Pave-XP<sup>®</sup>**

**Pave-I<sup>®</sup>**

**Pave-V**

**Pave-K<sup>®</sup>**

**PaveDrain-T<sup>®</sup>**

**PaveDrain-X<sup>®</sup>**

# PaveSpacer

## Størrelser på afstandsstykker

Afstandsstykkerne fås i fem forskellige højder. Hver enkel sæk er afmærket med en farvet mærkat, alt afhængig af højden - det samme gælder her i oversigten.


Rød farve = 10 mm højde  
Grøn farve = 20 mm højde  
Blå farve = 35 mm højde  
Orange farve = 45 mm højde  
Brun farve = 60 mm højde



Fugebredden på afstandsstykkerne varierer fra 3-10 mm, som kan ses i skemaet for hver enkel type afstandsstykke.

## Specialfremstillede afstandsstykker

Da vi både designer og producerer afstandsstykkerne selv, her i Danmark, kan både Pave-T, X, V, I, K og PaveDrain fremstilles i individuelle størrelser efter ønske. Både højde, bredde og fugebredden kan justeres. Kontakt Excellent Systems A/S for pris og levering.

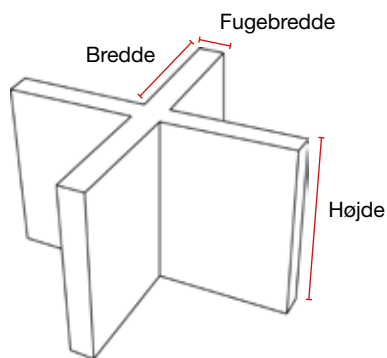

## Emballage/mængde

Pave-T, X, TP, XP, I, V, K og Drain bliver pakket i to forskellige størrelser sække:



100 stk.

1.000 stk.

Hvis der bestilles større mængder, har vi naturligvis mulighed for at pakke afstandsstykkerne, så de også er nemmere at håndtere på byggepladsen. Mængde og pris hænger sammen, og derfor "jo større mængde man bestiller, jo billigere bliver stykprisen".

## Materiale

Afstandsstykkerne er lavet af polyethylen (PELD), som er en frostsikker re-cycling plast. Vi fremstiller alle emner i egen produktion, i Danmark. Dermed har vi mulighed for at sikre, at produktet lever op til kvalitetskrav. Vi arbejder efter cradle2cradle princip og producerer derfor ingen spild. Alt kan genbruges og genanvendes: 100% non-toxic, pvc/gummi frit og uden brug af Phthalater!

## Salgs- og leveringsbetingelser



De fleste afstandsstykker er lagervarer, og kan afsendes samme dag som bestilling. Ved større mængder eller mangel på lager er der 2-6 uger fra bestilling af fabrik, 8544 Mørke.

- Alle priser er oplyst i danske kroner.
- Alle priser er ekskl. fragt og moms.

## Pave-T®




Eksempel:

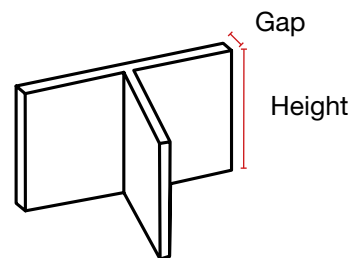
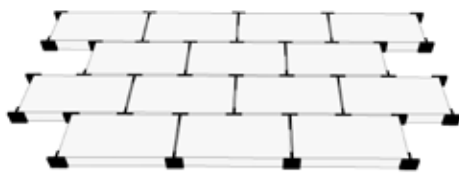


Højde	Antal	----- Fugebredden -----							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
10 mm	1.000	1.103 kr.	1.130 kr.	1.150 kr.	1.170 kr.	1.190 kr.	1.210 kr.	1.240 kr.	1.260 kr.
20 mm	1.000	1.260 kr.	1.315 kr.	1.365 kr.	1.420 kr.	1.560 kr.	1.640 kr.	1.710 kr.	1.790 kr.
35 mm	1.000	1.420 kr.	1.470 kr.	1.525 kr.	1.575 kr.	1.630 kr.	1.680 kr.	1.735 kr.	1.790 kr.
45 mm	1.000	-	-	-	-	1.785 kr.	1.840 kr.	1.890 kr.	1.945 kr.
60 mm	1.000	1.735 kr.	1.785 kr.	1.840 kr.	1.890 kr.	-	-	-	-

## Pave-X®




Eksempel:

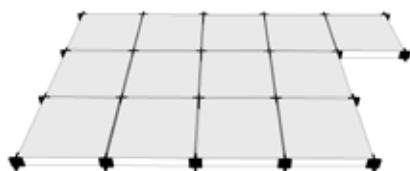

Højde	Antal	----- Fugebredden -----							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
10 mm	1.000	1.155 kr.	1.170 kr.	1.180 kr.	1.200 kr.	1.210 kr.	1.240 kr.	1.260 kr.	1.290 kr.
20 mm	1.000	1.315 kr.	1.365 kr.	1.420 kr.	1.470 kr.	1.550 kr.	1.640 kr.	1.730 kr.	1.820 kr.
35 mm	1.000	1.470 kr.	1.525 kr.	1.575 kr.	1.630 kr.	1.680 kr.	1.735 kr.	1.785 kr.	1.840 kr.
45 mm	1.000	-	-	-	-	1.840 kr.	1.890 kr.	1.945 kr.	1.995 kr.
60 mm	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.155 kr.




## Pave-TP® (med plade)




### Anvendelse

Pave-T-P har bund, som modvirker at belægningen presser afstandsstykket ned i sandet, under montering.

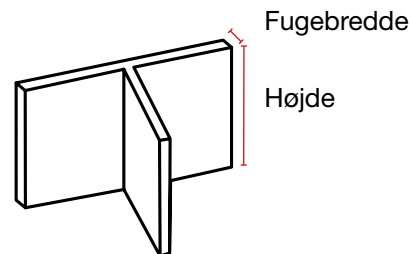


Højde	Antal	----- Fugebredden -----							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
10 mm	1.000	1.223 kr.	1.250 kr.	1.270 kr.	1.290 kr.	1.310 kr.	1.330 kr.	1.360 kr.	1.380 kr.
20 mm	1.000	1.380 kr.	1.435 kr.	1.485 kr.	1.540 kr.	1.680 kr.	1.760 kr.	1.830 kr.	1.910 kr.

## Pave-XP® (med plade)



### Anvendelse

Pave-X-P har bund, som modvirker at afstandsstykket bliver presset ned i sandet under montering.

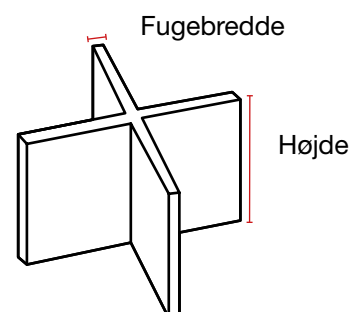

Højde	Antal	----- Fugebredden -----							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
10 mm	1.000	1.275 kr.	1.290 kr.	1.300 kr.	1.320 kr.	1.330 kr.	1.360 kr.	1.380 kr.	1.410 kr.
20 mm	1.000	1.435 kr.	1.485 kr.	1.540 kr.	1.590 kr.	1.670 kr.	1.760 kr.	1.850 kr.	1.940 kr.

## Pave-I®




### Anvendelse

Pave-I bruges ved store fliser for at sikre ensartede linjer og afstande, både ved hånd og vakuum installationer. Afstandsstykket sikrer fugeafstanden og beskytter hjørner, selv ved trafik påvirkning. Ydermere indgår Pave-I når der skal benyttes Pave-K.

Eksempel:



Højde	Antal stk.	----- Fugebredden -----				
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm
20 mm	1.000	630 kr.	685 kr.	735 kr.	788 kr.	-
35 mm	1.000	788 kr.	840 kr.	895 kr.	945 kr.	-
60 mm	1.000	-	-	-	-	2.205 kr.




## Pave-V®



### Anvendelse

Pave-V bruges til belægning med trekantede fliser og sten. Afstandsstykket beskytter spidsen og sikrer ens afstand i udlægningen. Styrker belægningen i et miljø med trafik påvirkning. Vinklen er fleksibel og kan variere fra 5 til 105 grader i åbning. Pave-V kan sammen med Pave-I danne Pave-K, se mere på næste side.

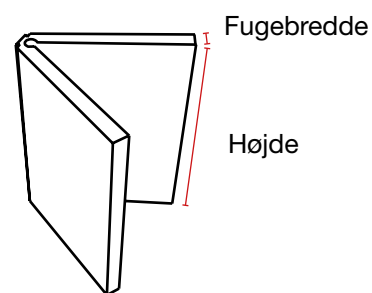


Højde	Antal stk.	----- Fugebredden -----			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
20 mm	1.000	1.260 kr.	1.315 kr.	1.365 kr.	1.420 kr.
35 mm	1.000	1.420 kr.	1.470 kr.	1.525 kr.	1.580 kr.

## Pave-K®




### Anvendelse


Pave-K bruges når der skal laves et mønster der kombinerer trekantede former og lige linjer. Pave-K har i den trekantede del en fleksibel åbning der kan variere fra 5-105 grader.

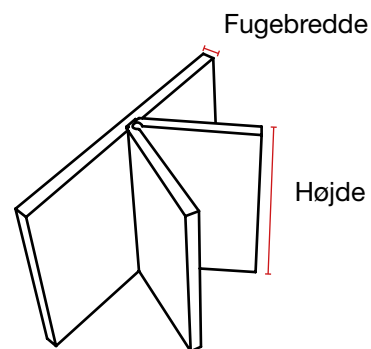

Højde	Antal stk.	----- Fugebredden -----			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
20 mm	1.000	1.890 kr.	2.00 kr.	2.100 kr.	2.208 kr.
35 mm	1.000	2.208 kr.	2.310 kr.	2.420 kr.	2.525 kr.

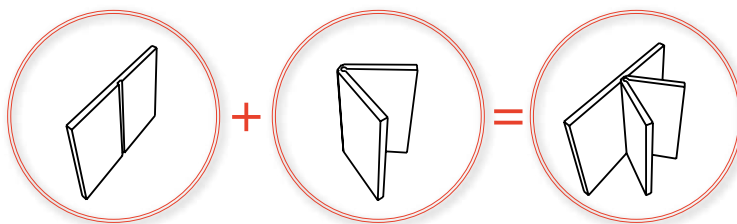


Eksempel:

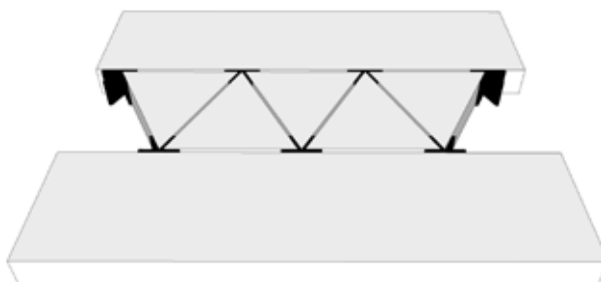


## PaveDrain-T®



Eksempel:

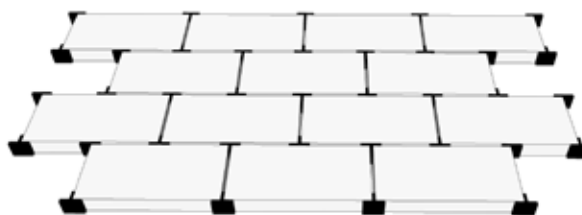


Højde	Antal	Fugebredde 20 mm
35 mm	1.000	2.100 kr.
48 mm	1.000	2.350 kr.

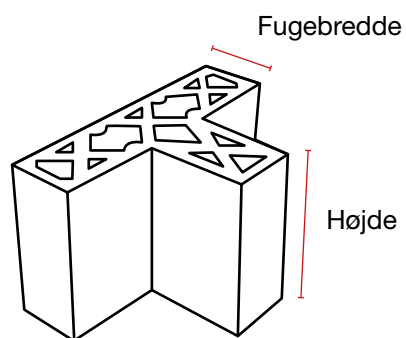


## PaveDrain-X®



Eksempel:

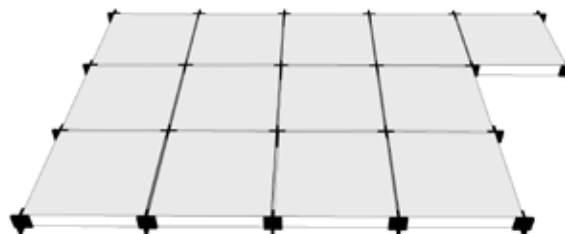

Højde	Antal	Fugebredde 20 mm
35 mm	1.000	3.150 kr.
48 mm	1.000	3.410 kr.

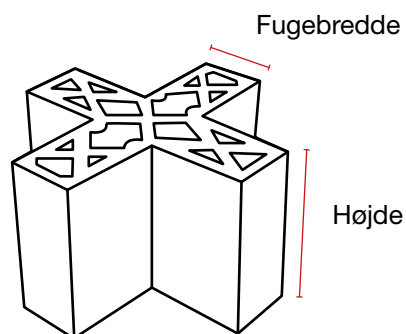

## LAR – løsning (Lokal afledning af regnvand)

PaveDrain® Special udviklet til dræning af overfladevand.

PaveDrain® er en afstandsklods til flisebelægninger med åbne fuger. Klodsen fungerer som støtte og styrkelse af den åbne fuge på 20 mm. Dermed er der styring og hold samt ensartethed i belægningen. Funktionen af klodsen sker i samspil med det korrekte bundmateriale, som er et bærelag i ral, som opdeles i flere lag, hvor det groveste lag er i bunden. Derefter et mellemlag og et afretningslag. Afretningslaget, som er det fineste, indgår ligeledes som fugemateriale. Der bruges ingen sand i denne type opbygning!

Fordelen er, at regnvandet nedsiver, hvor det falder. Der ledes derfor ikke vand til kloak.


Bunden fungerer som et regnvandsreservoir og kan derfor tage skybrudsmængder.

Dermed er belægningen hurtig tør, og vandet står ikke ovenpå flisen.

Sidegevinst: En gradvis fordampling fra regnvandet virker svalende om sommeren, og om vinteren har den perforerede bundopbygning den virkning, at den leder jordvarme opad, hvilket bevirker en naturlig hjælp til vinterbekæmpelse.

Mængden afhænger af flisestørrelse og lægningsmønster. Materialet er et frostsikkert genbrugsmateriale med en ekstrem lang levetid, uden giftstoffer eller negative bivirkninger.

Der er ikke behov for fald ved etablering af denne type belægning!

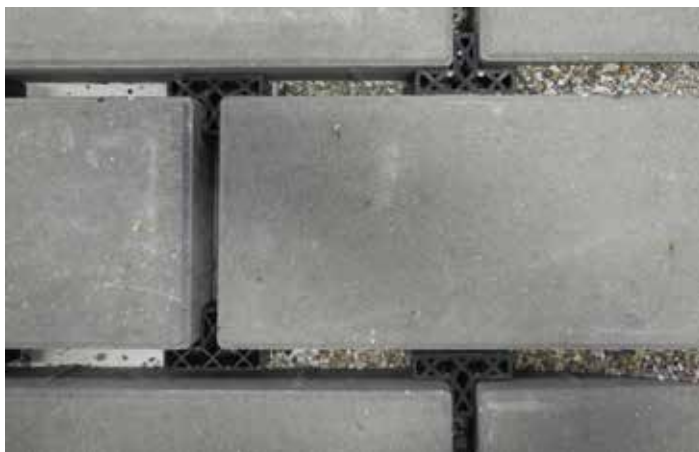

For korrekt udlægning og styrke beregnes sampillet mellem sten og fugedimension, så der opnåes fra. 10-14% åben flade til trafikklasse T2.

# **PaveSpacer** System

Excellent Systems A/S  
Møllevvej 2, 8544 Mørke Danmark

tlf +45 8637 7133  
mail [info@pavepad.com](mailto:info@pavepad.com)

Prisliste 2022, 2. udgave  
S. E. & O.

[www.pavesystems.dk](http://www.pavesystems.dk)